




Verige Škorpio d.o.o. PREDDVOR; SLOVENIJA

VERIGE ZA DVIGALA

DIN 5684

Kalibrirane preizkušene

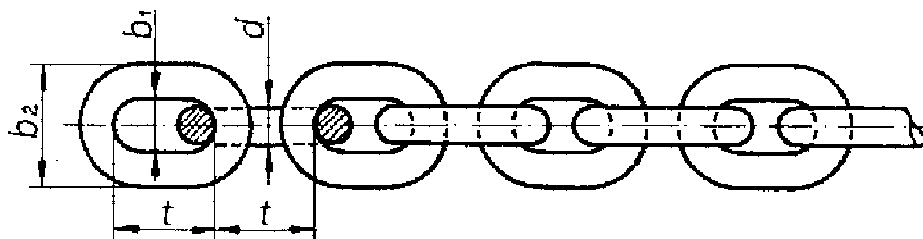

Oznaka verige n.pr. kvalitetni razred 6, nazivni premer $d = 8\text{ mm}$, delitev $t = 24\text{ mm}$, svetla (sp): VERIGA DIN 5684-6-8x24

št proizvoda	nazivni premer d	dopustno odstopanje	delitev t	dopustno odstopanje		širina		merilna dolžina $11xt^1$		masa kg/m	
						b_1 min	b_2 max	$11Xt$	dopustno odstopanje		
74280	4	0,2	12	+0,15	-0,1	5	13,7	132	+0,4	-0,2	0,35
74281	5	0,2	15	+0,2	-0,1	6	16,9	165	+0,5	-0,3	0,54
	(5)	0,2	(18,5)	+0,25	-0,1	6	16,9	203,5	+0,7	-0,3	0,5
74282	6	0,2	18	+0,25	-0,1	7,2	20,2	198	+0,6	-0,3	0,8
	(6)	0,2	(18,5)	+0,25	-0,1	7,2	20,2	203,5	+0,7	-0,3	0,8
74285	7	0,3	21	+0,3	-0,15	8,4	23,6	231	+0,7	-0,4	1,1
	(7)	0,3	(22)	+0,3	-0,15	8,4	23,6	264	+0,8	-0,4	1,1
74287	8	0,3	24	+0,3	-0,15	9,6	27	264	+0,8	-0,4	1,4
74288	9	0,4	27	+0,35	-0,2	10,8	30,4	397	+1	-0,5	1,8
74289	10	0,4	28	+0,35	-0,2	12	34	308	+1	-0,5	2,2
	11	0,4	31	+0,4	-0,2	13,2	37,4	341	+1,1	-0,5	2,7
74291	13	0,5	36	+0,45	-0,25	15,6	44,2	396	+1,3	-0,6	3,8
	14	0,6	41	+0,5	-0,3	16,8	47,6	451	+1,4	-0,7	4,4
	16	0,6	45	+0,6	-0,3	19,2	54,4	495	+1,6	-0,8	5,7
	18	0,9	50	+0,65	-0,3	21,6	61,2	550	+1,8	-0,9	7,3
	*20	1	60	+0,8	-0,4	24	68	660	+2	-1	8,8
	*22	1,1	66	+0,85	-0,45	26,4	75	726	+2,4	-1,1	10,7

*Kvalitetni razred 8

Pri novih konstrukcijah ne priporočamo uporabe verig pri katerih sta nazivni premer d in delitev t v oklepajih.

- 1) Brezhibno prileganje verige in verižnega kolesa bo zagotovljeno le v primeru, če bo proizvajalec verige imel na razpolago ozobljeno verižno kolo.
- 2) Z vpetjem priključnega elementa dvigala v zadnji člen verižnega pramena se verižni člen ne sme razgreti in mora ostati zračnost najmanj 5% glede na b_1 .