




Verige Škorpio d.o.o. PREDDVOR; SLOVENIJA

# VERIGE

kalibrirane, preizkušene

DIN 766

JUS C.H4. 020

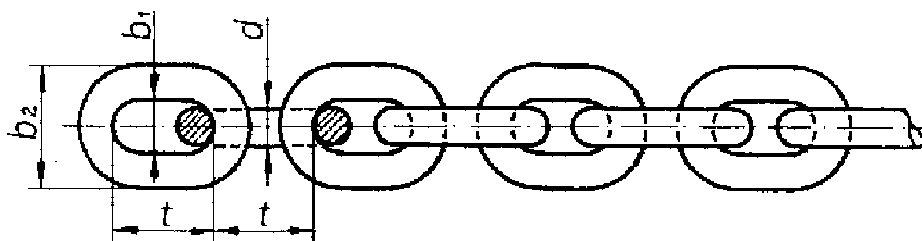


Oznaka verige n.pr.: kvalitetni razred 3, nazivni premer  $d = 13 \text{ mm}$ , delitev  $t = 36 \text{ mm}$ , svetla (sv): VERIGA 13x36 DIN 766-3-sv

**KVALITETNI RAZRED 3**

št. proiz	nazivni premer $d$	dopustno odstopanje	delitev $t$	dopustno odstopanje		širina		merilna dolžina <sup>1</sup>		masa kg/m $\approx$	dovoljena obremenitev kg	preizkusna sila kN min	trgalna sila kN min	upogib f min	
						$b_1$ min	$b_2$ max	11Xt	dopustno odstopanje						
73203	4	0,2	16	+0,3	-0,2	4,8	13,6	176	+0,8	-0,4	0,32	200	5	8	3
73206	5	0,2	18,5	+0,4	-0,2	6	17	203,5	+0,9	-0,5	0,5	320	8	12,5	4
73208	6	0,2	18,5	+0,4	-0,2	7,2	20,4	203,5	+0,9	-0,5	0,8	400	10	16	5
73210	7	0,3	22	+0,4	-0,2	8,4	23,8	242	+1,1	-0,5	1,1	630	16	25	6
73212	8	0,3	24	+0,4	-0,2	9,6	27,2	264	+1,2	-0,6	1,4	800	20	32	7
73213	9	0,4	27	+0,5	-0,3	10,8	30,6	297	+1,3	-0,7	1,8	1000	25	40	7
73214	10	0,4	28	+0,5	-0,3	12	36	308	+1,4	-0,7	2,2	1250	32	50	8
73215	11	0,4	31	+0,5	-0,3	13,2	40	341	+1,5	-0,8	2,7	1600	40	63	9
73217	13	0,5	36	+0,6	-0,3	15,6	47	396	+1,7	-0,9	3,9	2000	50	80	11
73218	14	0,6	41	+0,7	-0,4	16,8	50	451	+2	-1	4,4	2500	63	100	12
73219	16	0,6	45	+0,8	-0,4	19,2	58	495	+2,2	-1,1	5,8	3200	80	125	13
57950	18	0,9	50	+0,8	-0,4	21,6	65	550	+2,5	-1,2	7,4	4000	100	160	15
57951	20	0,1	56	+1	-0,5	24	72	616	+2,8	-1,4	9	5000	125	200	16
57952	23	1,2	64	+1,1	-0,5	27,6	83	704	+3,2	-1,6	12	6300	160	250	19
57953	26	1,3	73	+1,2	-0,6	31,2	94	803	+3,6	-1,8	15	8000	200	320	22
57954	28	1,4	78	+1,3	-0,6	33,6	101	958	+3,8	-2	18	10000	250	400	23
57955	30	1,5	84	+1,4	-0,7	36	108	924	+4,2	-2,1	20	11200	280	450	24
57956	32	1,6	90	+1,5	-0,7	38,4	115	990	+4,5	-2,2	23	12500	320	500	26
57957	36	1,8	101	+1,7	-0,8	43,2	130	1111	+5	-2,5	29	16000	400	630	29
57958	40	2	112	+1,9	-0,8	48	144	1232	+5,6	-2,8	35	20000	500	800	32
57959	42	2,1	118	+2	-1	50	151	1298	+5,8	-3	40	22400	560	900	34

Brezhibno prileganje verige in verižnega kolesa bo zagotovljeno le v primeru, če bo proizvajalec verige imel na razpolago ozobljeno verižno kolo.



kontrolni žig proizvajalca verig po DIN 685 4. del.

nazivni premer verige v mm