




Verige Škorpio d.o.o. PREDDVOR; SLOVENIJA

# VERIGE


brez kvalitetnih zahtev

DIN 5685

KRATKOČLENE RAVNE VERIGE KG  
KRATKOČLENE SUKANE VERIGE KX

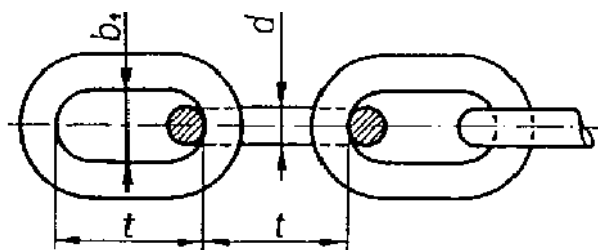

oblika (G) ravni člen

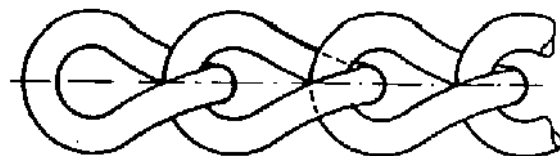

oblika (X) – sukani člen

Oznaka verige z ravnimi členi (G) premera  $d = 4$  mm in delitev  $t = 19$  mm: VERIGA KG 4x19 DIN 5685-sv

št. proizvoda za KG	št. proizvoda za KX	nazivni premer $d$	delitev $t$	dopustno odstopanje	notranja širina $b_1^1$	masa kg/100m	mejna obremenitev kN	prejšnja trgovska oznaka člena
75900	75938	2	12	0,6	3,6	7	0,2	K kratki
75901	75939	2,5	14	0,7	4,5	11	0,32	K kratki
75902	75940	3	16	0,8	5,4	16,5	0,45	K kratki
75903	75941	3,5	18	0,9	6,3	22,4	0,63	K kratki
75904	75942	4	19	1	7,2	30	0,8	K kratki
75905	75943	4,5	20	1	8,1	39,5	1	K kratki
75906	75944	5	21	1,1	9	50	1,25	K kratki
75908	75946	6	24	1,2	10,6	73	1,6	K kratki
75909	75947	7	28	1,4	12,6	100	2,5	K kratki
75910	75948	8	32	1,6	14,4	130	3,2	K kratki
75912	75949	10	40	2	18	205	5	K kratki
57960	75950	12	48	2,4	21,6	290	7,1	K kratki
75913	75951	13	52	2,6	23,4	345	8	K kratki

Pri verigah oblike X so mere  $t$  in  $b_1$  nekoliko manjše zaradi sukanja. Masa verige je zato cca 6% večja.